



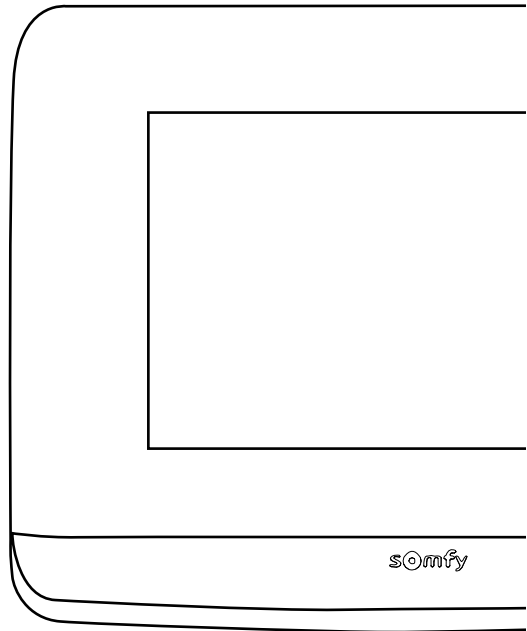

V[®]500 PRO io Connect

Guia de instalação

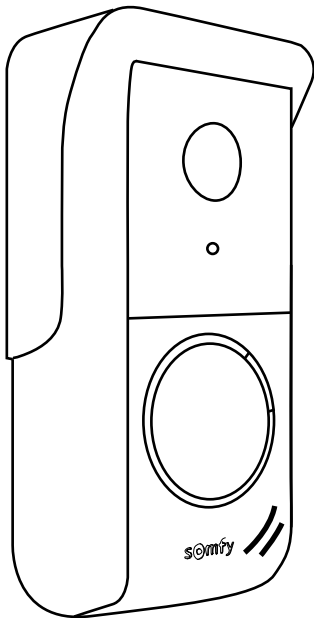

PRÉ-REQUISITOS ANTERIORES À INSTALAÇÃO-----	2
APRESENTAÇÃO DO VIDEOPORTEIRO CONECTADO -----	2
INSTALAÇÃO TIPO-----	5
INSTALAÇÃO DO MONITOR INTERIOR-----	6
INSTALAÇÃO DA PLACA DE RUA -----	7
LIGAÇÃO AO PORTÃO E/OU À PORTA DE SERVIÇO-----	8
COLOCAÇÃO EM TENSÃO DA INSTALAÇÃO-----	8
REGULAÇÕES DO MONITOR INTERIOR E DA PLACA DE RUA -----	9
COMANDO SEM FIOS DE EQUIPAMENTOS io-HOMECONTROL® -----	10
LIGAÇÃO DO VIDEOPORTEIRO À APLICAÇÃO “SOMFY PROTECT” -----	12
REINICIALIZAÇÃO/REINÍCIO DO VIDEOPORTEIRO CONECTADO -----	12

INFORMAÇÕES IMPORTANTES - SEGURANÇA

GENERALIDADES



Leia cuidadosamente o guia de instalação e as instruções de segurança antes de começar a instalação deste produto Somfy. Siga rigorosamente todas as instruções fornecidas e conserve este guia durante o tempo de vida útil do produto.

Antes de efetuar a instalação, verifique a compatibilidade deste produto Somfy com os equipamentos e acessórios associados.

Este guia descreve a instalação e o modo de utilização deste produto. Imagens não-contratuais.

Qualquer instalação ou utilização fora do âmbito de aplicação definido pela Somfy é considerada não conforme. Ela acarretaria, como qualquer outro incumprimento das instruções fornecidas neste guia, a anulação da responsabilidade e da garantia da Somfy.

A Somfy não assume qualquer responsabilidade por eventuais modificações às normas efetuadas após a publicação destas instruções.



Pelo presente documento, a Somfy declara que o produto está conforme as exigências da Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade está disponível no endereço Internet www.somfyprotect.com/certificates ou www.somfy.com/ce.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

A utilização deste produto não é recomendada a pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, nem a pessoas sem experiência ou conhecimentos sobre o seu funcionamento, exceto se tiverem recebido instruções prévias sobre a utilização do produto ou estiverem sob vigilância de uma pessoa responsável pela sua segurança.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O alcance rádio é limitado pelas normas de regulamentação dos aparelhos rádio.

O alcance rádio depende em grande parte do ambiente de utilização: possíveis perturbações provocadas por grandes aparelhos elétricos situados nas proximidades da instalação, tipo de material utilizado nas paredes e divisórias do local.

A utilização de aparelhos rádio (por exemplo, auscultadores de rádio hi-fi) que utilizem a mesma radiofrequência pode diminuir a eficiência do produto.

A câmara deste videoproteiro tem por função identificar um visitante e **nunca deve ser utilizada para vigiar a rua.**

RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO



Cuidamos do nosso ambiente. Não elimine o aparelho com o lixo doméstico. Coloque-o num ponto de recolha aprovado para esse efeito para ser reciclado.

SIGNIFICADO DOS LOGÓTIPOS PRESENTES NO MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO



o módulo de alimentação fornecido com o produto só deve ser instalado num local abrigado e seco.



o módulo de alimentação fornecido com o produto é do tipo com duplo isolante e, por conseguinte, não necessita de ligação ao condutor de terra.

— — — corrente contínua

~ corrente alternada

LIMPEZA

Desligue a alimentação elétrica antes de proceder à limpeza. A limpeza do videoproteiro é efetuada com um pano macio e seco, sem solventes.

Neste guia, bem como na aplicação para smartphone “Help me by Somfy” (secção Segurança), encontrará todas as informações úteis à instalação do videoporteiro conectado. Antes de iniciar a instalação, leia atentamente as instruções de segurança na página anterior.



Este produto tem uma garantia de 5 anos a partir da data de compra.
As condições gerais de garantia estão disponíveis em www.somfy.com

PRÉ-REQUISITOS ANTERIORES À INSTALAÇÃO

Para garantir uma utilização otimizada do videoporteiro conectado, deve assegurar-se previamente de que dispõe:


- de uma rede Wi-Fi 2,4 GHz (incompatível com Wi-Fi 5 GHz)
- de um alcance Wi-Fi 2,4 GHz suficiente no local onde o monitor interior será instalado. Caso contrário, recomendamos-lhe que aproxime a box Internet do monitor ou que utilize um repetidor Wi-Fi (não fornecido).

Importante: Este videoporteiro conectado é compatível com 1 monitor, no máximo.

APRESENTAÇÃO DO VIDEOPORTEIRO CONECTADO


O V@500 PRO io Connect é constituído por um monitor interior e uma placa de rua, a ligar por intermédio de um cabo de 2 fios (não fornecido). Permite gerir o acesso à casa, onde quer que o utilizador esteja:

- **à distância, a partir da aplicação “Somfy Protect”:** notificações com a fotografia do visitante em todos os smartphones associados à conta, comunicação em tempo real, abertura do portão e/ou porta de serviço e acesso ao histórico das visitas perdidas.
- **em casa, a partir do monitor interior:** pré-visualização dos visitantes através do ecrã, comunicação em tempo real, abertura do portão e/ou porta de serviço e acesso ao histórico das visitas perdidas a qualquer momento. Se o utilizador dispuser de outros produtos Somfy io-homecontrol® dentro do alcance do monitor (portão, porta de garagem, iluminação, estores, etc.), pode comandá-los facilmente através dos 5 canais dedicados e implementar cenários TaHoma (box necessária).

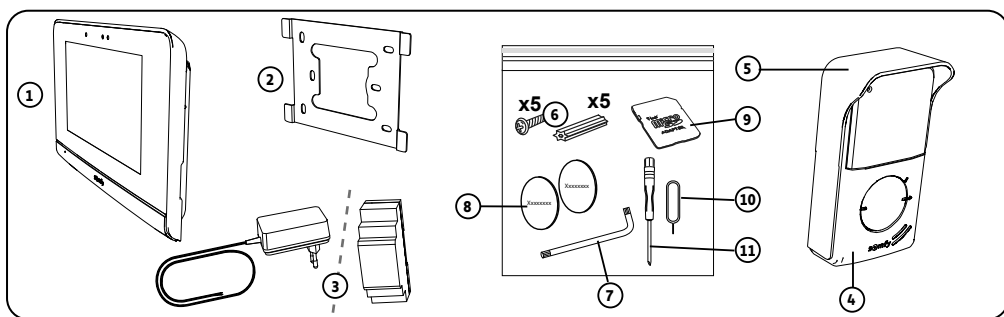

Marca	Designação	Quantidade
1	Monitor interior	1
2	Suporte de fixação do monitor	1
3	Módulo de alimentação do monitor ou calha Din (consoante o pack escolhido)	1
4	Placa de rua	1
5	Proteção contra a chuva	1
6	Parafusos + cavilhas para fixação do monitor e da placa de rua	5 + 5
7	Chave de montagem	1
8	Etiquetas para o nome adicionais	2
9	Adaptador de cartão microSD para PC/Mac	1
10	Espigão reset	1
11	Chave de fendas	1

MONITOR INTERIOR

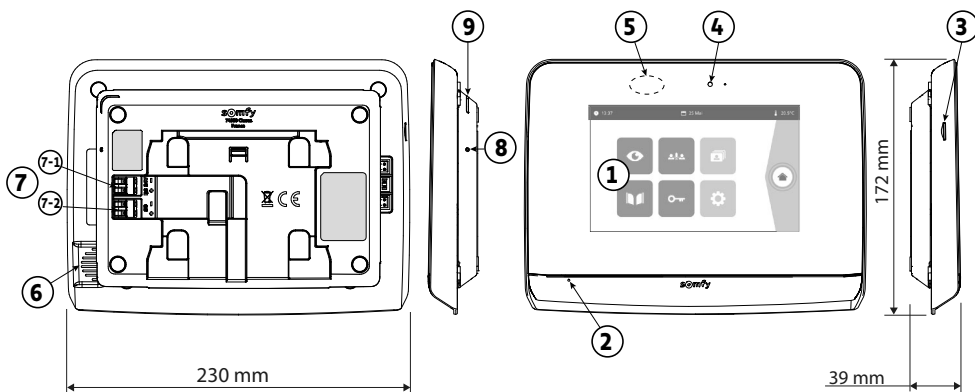


Marca	Designação	Descrição
1	Ecrã tátil	Permite ver o visitante, controlar os comandos com fios e sem fios, consultar as fotografias das visitas perdidas, aceder às regulações, etc. Dimensões: 7", ou seja, 17 cm - Resolução: 800 x 480 píxeis
2	Microfone	Permite falar com o interlocutor que se encontra na frente da placa de rua.
3	Leitor de cartão micro SD	Permite gravar fotografias a partir da câmara da placa de rua e adicionar um toque MP3 personalizado. Nota: o seu monitor é fornecido com um cartão micro SD já instalado.
4	LED de visualização	Permite verificar a correta ligação aquando da colocação em serviço ou assinalar uma visita na ausência do morador.
5	Sensor de movimento/ presença	Permite ligar automaticamente o ecrã quando o monitor deteta uma presença.
6	Altifalante	Permite ouvir o toque e o interlocutor situado em frente à placa de rua. Número de toques: 5 + 1 personalizável
7	Placa de bornes	7-1 (DC 24 V): ligação à alimentação (módulo de alimentação ou calha DIN, em opção). 7-2 (CS/Call station): ligação à placa de rua.
8	Botão reset	Através do espigão reset fornecido, serve para reiniciar o videoporteiro conectado ou reinitializá-lo em caso de alteração da rede Wi-Fi. Mais informações no final das instruções.
9	LED de funcionamento	Indica o estado de funcionamento do videoporteiro conectado. Mais informações sobre este assunto na aplicação "Somfy Protect".

Características do monitor interior

- Conectividade: compatível com um router Wi-Fi dotado de acesso à Internet (qualquer box Wi-Fi exceto redes Wi-Fi públicas).
Wi-Fi 802.11 b/g/n Open, WPA, WPA2-Personal, WPA-WPA2 mixed mode (2.4 GHz, e.r.p<100 mW)|
Proprietary protocol (2.4 GHz, e.r.p<100 mW). Incompatível com Wi-Fi 5 GHz.
- Alimentação: Módulo de alimentação 100-240 V AC, 50/60 Hz, saída 24 V 1 A
Calha DIN: 100-240 V AC, 50/60 Hz, saída 24 V 1,5 A
- Comando rádio: emissor rádio 5 canais - Alcance: 200 m, em campo aberto
Frequência: 868,700 MHz - 869,200 MHz - e.r.p. < 25 mW
- Temperatura de utilização: -10 °C a +45 °C

PLACA DE RUA

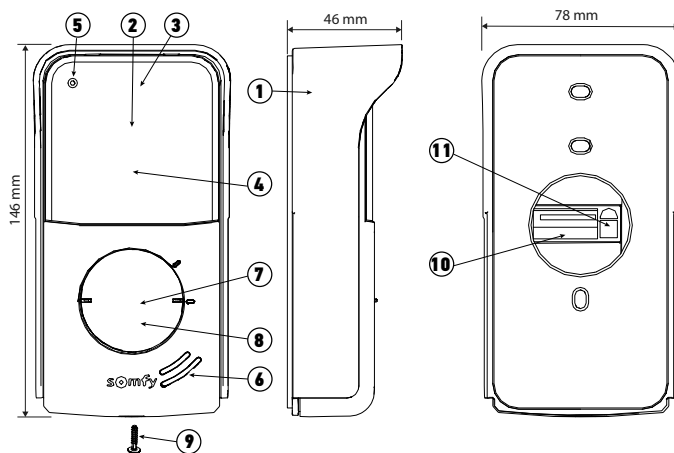


Marca	Designação	Descrição
1	Proteção contra a chuva	Protege a câmara da chuva.
2	Câmara	Filma os visitantes e envia o vídeo para o monitor e o smartphone. Ângulo de visão: H = 102°, V = 68°
3	LED infravermelhos	Proporcionam uma melhor visão noturna.
4	Sensor de luminosidade	Ativa automaticamente os LED infravermelhos quando anoitece.
5	Micro	Permite aos visitantes falar com os interlocutores.
6	Altifalante	Permite aos visitantes ouvir os interlocutores.
7	Etiqueta para o nome	Permite colocar o seu nome numa etiqueta.
8	Botão de chamada retroiluminado	Avisa o interlocutor, através do acionamento do toque do monitor interior e do envio de notificações com a fotografia dos visitantes para todos os smartphones associados à sua conta Somfy Protect.
9	Parafusos antivandalismo	Impede a desmontagem da placa de rua sem a chave de montagem.
10	Placa de bornes	Permite ligar a placa ao monitor, a uma motorização de portão e ao trinco elétrico de uma porta de serviço.
11	Botão de regulação do volume do auscultador	Permite regular o volume do altifalante da placa de rua.

Características da placa de rua


- Saídas:
 - Trinco elétrico (porta de serviço): Alimentação 12 V, 800 mA máx./tempo de ativação: 2, 5 ou 10 segundos
 - Portão: contacto seco/tempo de ativação: 1 segundo
- Fixação: montagem saliente com proteção contra a chuva
- Materiais: alumínio e plástico
- Índice de proteção: IP54
- Ângulo de visão: H = 102°, V = 68°
- Temperatura de utilização: -20 °C a +55 °C

INSTALAÇÃO TIPO

Distância entre a placa de rua e o monitor	Cabo a utilizar
Inferior a 80 m	2 fios 0,5 mm ² mín., 1,5 mm ² máx.
Entre 80 e 120 m	2 fios 0,75 mm ² mín., 1,5 mm ² máx.


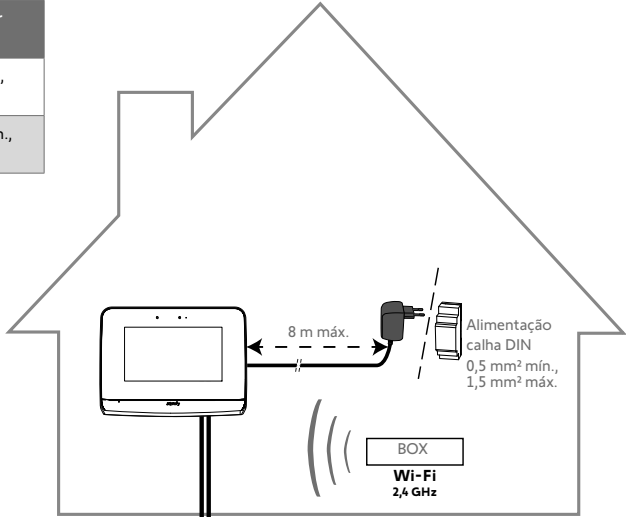


Distância entre a fonte de alimentação em trilho DIN e o monitor (L)	Cabo a utilizar
≤ 25 m	2 fios 0,5 mm ² mín.
≤ 35 m	2 fios 0,75 mm ² mín.
≤ 50 m	2 fios 1 mm ²

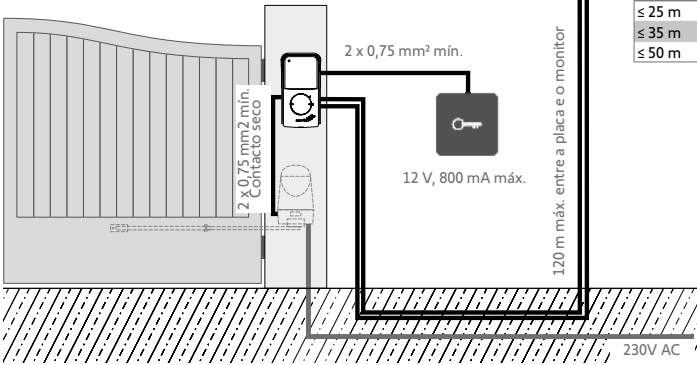

Recomendamos que passe o cabo do videoporteiro e o(s) cabo(s) do motor do portão por bainhas separadas.

Os cabos não são fornecidos.

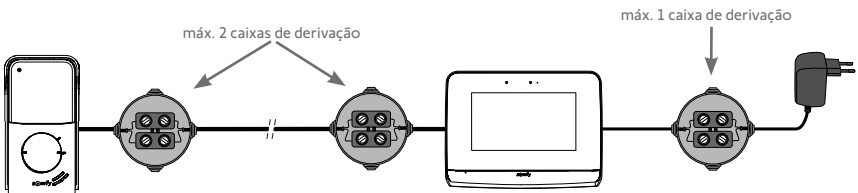


INSTALAÇÃO DO MONITOR INTERIOR

[1]. Aparafuse o suporte de fixação à parede.

As patilhas de fixação devem ficar salientes na sua direção (A).

Faça passar os cabos provenientes da parede pelo interior do suporte (B).

Se os cabos não se projetarem a partir da parede, não os faça passar pelo interior do suporte e utilize a manga existente para o efeito (C).




[2]. Descarne, numa extensão de 10 mm, os cabos provenientes da parede.

[3]. Na parte traseira do monitor, insira a fundo os 2 fios de alimentação na placa de bornes 7-1 (DC 24 V), respeitando a polaridade.



É imperativo que utilize o módulo de alimentação fornecido com o monitor ou a alimentação em calha DIN.

Não ligue ainda a alimentação elétrica da instalação.

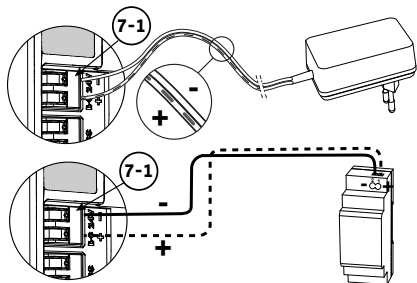


[4]. Insira a fundo os 2 fios da placa de rua na placa de bornes 7-2 (CS/Call Station). A polaridade é irrelevante.

[5]. Confirme que os cabos estão corretamente inseridos nos bornes, puxando-os ligeiramente, e coloque-os no entalhe existente para o efeito (D).

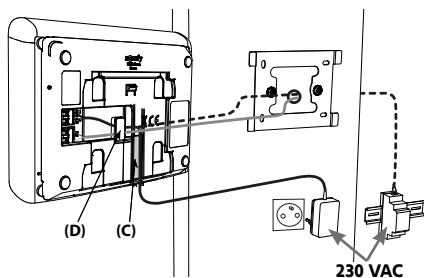


[6]. Fixe o monitor ao suporte de parede, fazendo-o deslizar suavemente para baixo, até ao batente.



INSTALAÇÃO DA PLACA DE RUA

Recomendamos que instale a placa de rua a, aproximadamente, 1,60 m de altura e que evite colocar a câmara de frente para uma fonte de luz, pois isto poderia degradar a qualidade das imagens captadas.



- [1]. **Faça passar o conjunto dos cabos pela proteção contra a chuva e fixe-a à parede/ao pilar.**

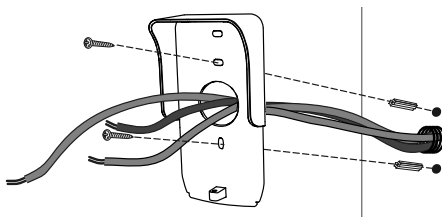


- [2]. **Ligue à placa de rua:**

- o o **cabo do monitor interior** nos bornes **M+** e **M-**.
A polaridade é irrelevante,
- o o **cabo do trinco elétrico da porta de serviço** nos bornes **L+** e **L-**,
- o O **cabo da motorização de portão** à saída contacto seco (**COM** e **NO**).

Sugestão: Com uma chave de fendas, pressione o entalhe, introduza o fio e solte (ver desenho).

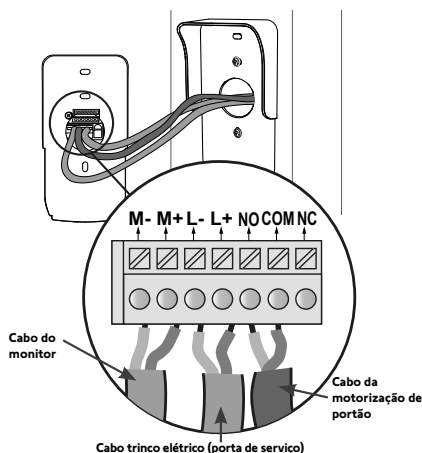


- [3]. **Posicione a placa de rua na proteção contra a chuva e aperte-a com a chave de montagem fornecida.**




- [4]. **Instale a etiqueta para o nome:**

- (1). Rode o botão de chamada no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até à marca gravada e, em seguida, retire-o.
- (2). Remova a película redonda para aceder à etiqueta para o nome.
- (3). Escreva o seu nome na etiqueta branca com um marcador indelével e volte a colocar a etiqueta e a respetiva película no seu lugar.
- (4). Volte a montar o botão de chamada na placa de rua, utilizando as marcas, e rode-o no sentido dos ponteiros do relógio até bloquear.

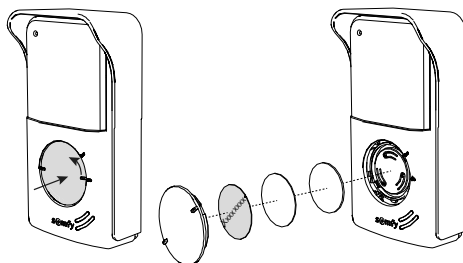

LIGAÇÃO AO PORTÃO E/OU À PORTA DE SERVIÇO






 Para permitir o comando do portão/porta de serviço a partir da aplicação "Somfy Protect", a placa de rua do videoproteiro deve estar ligada por cabo ao motor do portão e/ou trinco elétrico da porta de serviço.

LIGAÇÃO A UMA MOTORIZAÇÃO DE PORTÃO SOMFY



Em conformidade com a norma EN 12453, relativa à segurança na utilização de portas e portões motorizados, a utilização de um videoproteiro para comandar um automatismo de portão ou porta de garagem, que não seja visível pelo utilizador, exige a instalação de um dispositivo de segurança tipo célula fotoelétrica nesse automatismo. Em caso de incumprimento destas instruções, a SOMFY rejeita qualquer responsabilidade pelos danos que possam ser causados.

- [1]. Corte a alimentação elétrica do motor de portão Somfy.
- [2]. Retire a tampa do armário de comando ou do motor que contém o sistema eletrónico.
- [3]. Ligue a saída do contacto seco (COM e NO) da placa de rua à eletrónica da motorização. Se a ligação da placa de rua não for apresentada em detalhe no guia da motorização, siga as instruções indicadas para a ligação de um contactor com chave.

Placa de rua	Eletrónicas de motorizações Somfy	Elixo 3s io	Control box 3s io	Elixo smart io		
						
Ligue...	aos bornes START	aos bornes BUS	aos bornes numerados			
COM	5	3	3	10	31	13
NO						
abertura total	6	4	5	11	30	12
abertura para peões			6	9	32	14

Quando a motorização funciona com alimentação solar, os comandos com fios são desativados. O seu comando só é possível por comando rádio io-homecontrol® a partir do monitor interior.


Para ligar a placa de rua a outro modelo de motorização de portão, consulte o respetivo guia de instalação.

LIGAÇÃO A UM TRINCO ELÉTRICO (PORTA DE SERVIÇO)

Ligue os bornes L- e L+ da placa de rua ao trinco elétrico.

Respeite a polaridade: consulte as instruções do trinco elétrico.


A parametrização do tempo de ativação do trinco (2, 5 ou 10 segundos) é efetuada a partir do menu "Regulações" do monitor interior.



COLOCAÇÃO EM TENSÃO DA INSTALAÇÃO

No final da instalação, ligue a motorização de portão e, em seguida, o videoproteiro conectado.


O ecrã e o LED de funcionamento situados na parte do monitor interior acendem-se. Agora, pode efetuar as regulações.



REGULAÇÕES DO MONITOR INTERIOR E DA PLACA DE RUA

MONITOR INTERIOR

O ecrã liga-se automaticamente ao detetar um movimento a uma distância de cerca de 25 cm, ou em caso de pressão. Em caso de corte de alimentação elétrica, as regulações são conservadas no monitor.

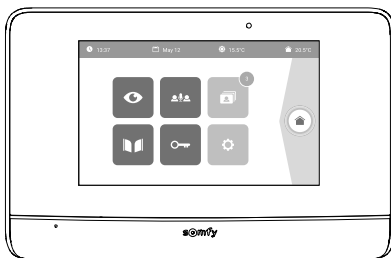

Visual	Nome do símbolo	Função
	Live	Aceder ao ecrã de visualização da placa de rua (modo vigilância ativo durante 120 s)
	Comando casa	Aceder ao ecrã de controlo dos equipamentos io-homecontrol®.
	Fotografias	Aceder às fotografias das visitas perdidas ou captadas manualmente. A notificação numérica indica o número de fotografias não visualizadas.
	Portão	Abrir o portão.
	Porta de serviço	Abrir o trinco elétrico da porta de serviço.
	Regulações	Aceder às regulações avançadas.
	Temperatura exterior	O sensor de temperatura encontra-se na placa de rua.
		Função disponível posteriormente

PLACA DE RUA

REGULAÇÃO DO VOLUME DO ALTIFALANTE


Para regular o volume do altifalante, deve utilizar a chave de fendas fornecida para rodar o botão na parte traseira da placa de rua:

- no sentido dos ponteiros do relógio, para aumentar o volume,
- no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, para diminuir o volume.

ATIVAÇÃO OU DESATIVAÇÃO DO BIP DO BOTÃO DE CHAMADA

Quando o visitante prime o botão de chamada, é emitido um bip.

Para eliminar este bip ou para o reativar, pressione durante 5 segundos o botão de chamada até ouvir o bip de comunicação de estado.



COMANDO SEM FIOS DE EQUIPAMENTOS io-HOMECONTROL®

O monitor é dotado de um emissor io-homecontrol®. É compatível apenas com aparelhos dotados de rádio io-homecontrol®.


É utilizado para comandar individualmente ou em simultâneo os seguintes equipamentos Somfy:

- motorização de portão de garagem,
- receptor de iluminação,
- motorização de estore eléctrico,
- motorização de portão.
- etc.

Esta funcionalidade é possível graças a um sistema de canais rádio identificados por colunas (consulte "Ecrã inicial"). Cada canal corresponde a um comando à distância individual e pode comandar um ou vários equipamentos. O número de equipamentos que pode ser comandado por um canal é ilimitado. Para comandar um canal, basta carregar sobre ele.

Importante: Verifique se o equipamento a comandar sem fios está dentro do limite do alcance rádio do monitor.

ECRÃ INICIAL

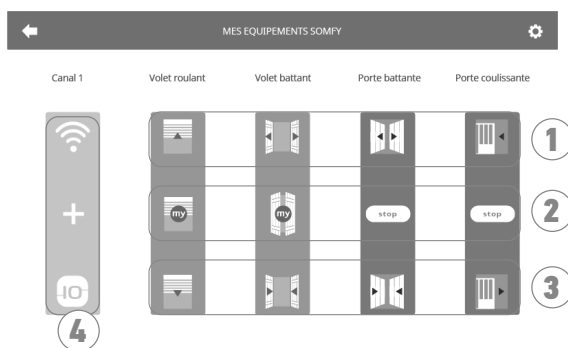




Marca	Designação	Função
1	Comando superior	Abrir/ligar o equipamento io-homecontrol®.
2	Comando intermédio	Parar o curso do equipamento io-homecontrol®. Colocar o equipamento io-homecontrol® na sua posição favorita.

Marca	Designação	Função
3	Comando inferior	Fechar/desligar o equipamento io-homecontrol®.
4	Canal a cinzento	O canal não contém actualmente qualquer equipamento io-homecontrol®.


ADICIONAR UM EQUIPAMENTO IO-HOMECONTROL®


Para adicionar um equipamento io-homecontrol®, comece por premir  no ecrã inicial e, em seguida:

-  no centro do ecrã, se se tratar da primeira adição
-  em cima, do lado direito do ecrã, e depois em  à esquerda, para adicionar o segundo equipamento e seguintes

Uma vez iniciado o procedimento de adição de um novo equipamento, o monitor guíá-lo-á passo a passo. Em caso de dúvida, consulte as instruções do seu equipamento io-homecontrol®.

EXEMPLO: ADICIONAR UM ESTORE IO-HOMECONTROL®

- [1]. Escolha o tipo de equipamento (ex.: estore).
- [2]. Selecciono o canal ao qual pretende adicionar o equipamento (ex.: canal 1). Aparece então um estore no canal escolhido. Pressione «Continuar».
- [3]. Atribua um nome ao canal (ex.: salão): 7 caracteres, no máximo.
Nota: Por predefinição, o teclado está seleccionado para maiúsculas. Pode igualmente escrever em minúsculas, pressionando o botão . Pressione «OK».
- [4]. Proceda agora às 3 etapas que se afixam no ecrã:
 - (1). Identifique o comando de origem do estore, ou seja, o comando à distância ou o ponto de comando que comanda apenas este estore. Entreatbra o estore com o comando de origem.
Nota: Se o comando de origem estiver perdido ou avariado e se for o único para comandar o estore, contacte um dos nossos consultores Somfy.
Se um outro comando comandar o estore, utilize-o para realizar as etapas seguintes.
 - (2). Prima o botão PROG do comando de origem durante, pelo menos, 3 segundos: o produto reage (por exemplo, com um breve movimento acima/abaixo para um toldo ou um estore). A função PROG permanece activa durante 10 minutos.
Nota: Se não localizar o botão PROG no ponto de comando, consulte o guia de instruções.
 - (3). Pressione o botão «Emparelhar» do monitor.
- [5]. Para verificar se o emparelhamento funcionou, pressione o botão «Teste».
- [6]. Se o estore reagir, pressione «Continuar». Caso contrário, pressione «Recomeçar» ou «Sair».

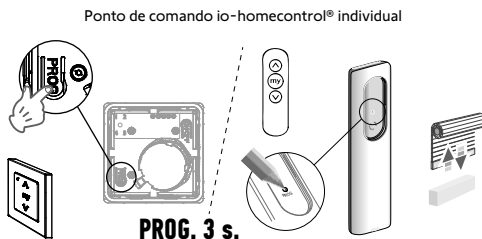

CASO PARTICULAR: COMPLETAR UM CANAL RÁDIO JÁ OCUPADO




Também pode registar vários equipamentos io-homecontrol® num mesmo canal rádio, criando grupos de equipamentos. Neste caso, todos os equipamentos configurados num mesmo canal funcionarão em conjunto. Para adicionar um equipamento, realize o procedimento detalhado anteriormente ("Adicionar um equipamento io-homecontrol®"). Ao escolher o canal, seleccione o canal já ocupado que preferir.

Nota: Para obter a melhor ergonomia, recomendamos que agrupe equipamentos do mesmo tipo num mesmo canal rádio. No entanto, se o equipamento a adicionar não for do mesmo tipo (ex.: adição de um estore num canal ocupado por uma luz), o símbolo do último produto adicionado (estore) será predominante. Todavia, é possível alterar o nome do canal (ex.: "Luzes" muda para "Salão").

ADICIONAR UM LANÇADOR DE CENÁRIO SOMFY IO-HOMECONTROL®

- [1]. Escolha o tipo de equipamento (ex.: Lançador de cenário).
- [2]. Selecciono o canal ao qual pretende adicionar o equipamento (ex.: Canal1). É apresentado um ícone «Play» no canal seleccionado. Pressione «Continuar».
- [3]. Atribua um nome ao canal (ex.: Cenário): 7 caracteres, no máximo. Pressione «OK».
- [4]. A partir do seu computador, ligue-se à interface de adição de equipamento da box doméstica (Tahoma...) e siga as instruções para adicionar um comando/lançador de cenário.
- [5]. Complete as 2 etapas apresentadas no ecrã do videoporteiro.

REMOVER UM EQUIPAMENTO IO-HOMECONTROL®

Para eliminar um equipamento io-homecontrol®, comece por premir  no ecrã inicial e, em seguida,  na parte superior direita do ecrã e, finalmente,  no centro do ecrã.

Uma vez iniciado o procedimento de eliminação de um novo equipamento, o monitor guiá-lo-á passo a passo. Em caso de dúvida, consulte as instruções do seu equipamento io-homecontrol®.

Nota: as etapas são idênticas às do procedimento de adição de um equipamento. Consulte "Adicionar um equipamento io-homecontrol®".

LIGAÇÃO DO VIDEOPORTEIRO À APLICAÇÃO “SOMFY PROTECT”

Graças à aplicação “Somfy Protect”, o utilizador comanda o videoproteiro à distância e, assim, não perde qualquer visita!

Sempre que alguém o visitar, é enviada uma notificação com fotografia para todos os smartphones associados à conta.

Comunicação com o visitante em tempo real, abertura do portão e/ou porta de serviço à distância e acesso ao histórico das visitas perdidas em vídeo.

Se o utilizador já dispuser de produtos de segurança Somfy (alarmes, câmaras), pode controlá-los em simultâneo e, assim, estar atento às ações dos seus visitantes.

Finalmente, se dispuser de uma box TaHoma® (Switch ou premium (V2)), poderá implementar até 2 cenários pré-memorizados.

O SEU CLIENTE NÃO TEM CONTA “SOMFY PROTECT”?



- Obtenha o código Wi-Fi
- Transfira a aplicação “Somfy Protect” para o smartphone do utilizador
- Abra a aplicação e crie uma conta
- Adicione este novo equipamento, selecionando “Videoproteiro conectado” e, em seguida, “V®500 PRO io Connect”
- Siga passo a passo as instruções apresentadas.

Para mais informações sobre as versões de smartphones compatíveis, aceda a www.somfyprotect.com/apps

O SEU CLIENTE JÁ TEM UMA CONTA “SOMFY PROTECT”?


- Abra a aplicação “Somfy Protect”
- Aceda a “Os meus dispositivos”
- Adicione este novo equipamento, selecionando “Videoproteiro conectado” e, em seguida, “V®500 PRO io Connect”
- Siga passo a passo as instruções apresentadas.

REINICIALIZAÇÃO/REINÍCIO DO VIDEOPORTEIRO CONECTADO

EM CASO DE ALTERAÇÃO DA REDE WI-FI

Para mudar de rede Wi-Fi (em caso de substituição da sua box Internet, por exemplo), deve efetuar a reinicialização do videoproteiro:

- Tenha ao seu dispor o espigão reset fornecido e a nova palavra-passe Wi-Fi
- Abra a aplicação “Somfy Protect”
- Aceda ao menu “Os meus dispositivos”
- Selecione o seu videoproteiro e, em seguida, “Mudar de rede Wi-Fi”
- Siga as instruções apresentadas.



REINÍCIO

Para reiniciar o videoproteiro conectado:

- à distância: a partir da aplicação “Somfy Protect”, aceda a “Os meus dispositivos”, selecione o videoproteiro e prima o botão “Reiniciar” no canto superior direito do ecrã,
- a partir do monitor: prima durante 1 segundo o botão reset com o espigão fornecido.

As suas regulações efetuadas na aplicação “Somfy Protect” e no monitor são conservadas.

Código Open Source

Este produto inclui código sob licença GNU General Public License, GNU Lesser General Public License, e/ou algumas outras licenças open source. Uma cópia completa, legível por máquina, do código source correspondente a este código está disponível mediante pedido. Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação e expira 2 anos após a data de distribuição final desta versão do produto pela Somfy Activites SA.

Para obter este código source, envie o seu pedido para:

Somfy Activites SA - Attn: Directeur de l'IP - 50 Avenue du Nouveau Monde - 74300 CLUSES FRANCE

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde
74300 CLUSES
FRANCE

www.somfy.com

somfy®



5175718A

